


Potenzialfreies Relais RP-H

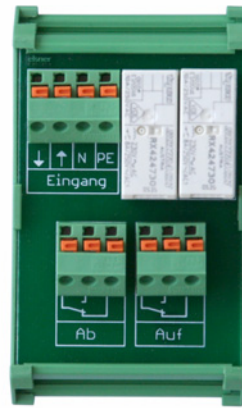

elsner
elektronik

Produktinformation:

Das potenzialfreie Relais RP-H verfügt über einen Wechselkontakt für „Auf“ und für „Ab“. Der Ausgang ist mit bis zu 230 V / 8 A belastbar. Die Ansteuerung erfolgt mit 230 V (Auf/Ab/N/PE).

Das Gerät wird auf Hutschiene montiert, der Anschluss der Kabel erfolgt schraubenlos über Federkraftklemmen.

Technische Daten:

Gehäuse:	Reiheneinbaugeschäft 3 Teilungseinheiten, ca. 53 mm x 90 mm x 50 mm (B x H x T)
Steuerspannung:	230 V AC
Ausgang:	Potenzialfrei (max. 230 V / 8 A)
Umgebungstemperatur:	-40°C bis +50°C
Luftfeuchtigkeit:	max. 95% rF, Betauung vermeiden